



## Выключатель с магнитным гашением дуги

### Преимущества

- Вид защиты EEx m
- Компактная конструкция
- Доступны 65 различных вариантов
- Коммутационная способность до 3 А
- Надежные и не требующие обслуживания соединения
- Разностороннее применение (напр., на бензоколонках, в дверях)

### Описание

BARTEC представляет ряд В - R магнитных выключателей Рида. В - R - это сверхкомпактное исполнение, в котором возможно выбрать 65 различных вариантов выключателей Рида, при этом оно соответствует требованиям зоны 1 и зоны 2 во взрывоопасных областях.

Корпус выключателя состоит из негорючего нейлона, усиленного стекловолокном, включает в себя выключатель Рида с соединительным кабелем и герметизирован по самой современной технологии герметизирующей заливки.

Линейка выключателей Рида предлагает приборы разной чувствительности, разрывной мощности с различной длиной кабеля. Вы можете выбрать по таблице, которая дана на следующей странице.



**Взрывозащита**

**Маркировка**

II 2G EEx m II T6

**Сертификат испытаний**


BAS 98 ATEX 2245 X

**Технические характеристики**

**Материал корпуса**

Черный, усиленный стекловолокном нейлон (с низкой возгораемостью)

Размеры в мм

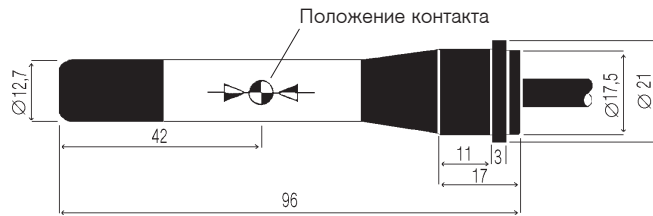

**Варианты поставки**

Тип контакта	Разрывная мощность			Рабочая температура	Материал контакта	Тип. магнитная дистанция коммутации для кольцевого магнита	Присоединит. кабель (станд. длина 3 м)	➔ Номер заказа
	макс В AC/DC В	I макс. А	Вт макс. Вт/ВА					
Замыкающ.	200	0,5	10/10	-20 до +40 °C	Родий	Контакты замкнуты 28 мм Контакты разомкнуты 35 мм	0,75 мм <sup>2</sup> , 2-жильный	<b>B-R110-2320</b>
Замыкающ.	250	3	120/120	-20 до +40 °C	Родий	Контакты замкнуты 22 мм Контакты разомкнуты 27 мм	0,75 мм <sup>2</sup> , 2-жильный	<b>B-R309-2320</b>
Переменный	250	1,0	60/60	-20 до +40 °C	Родий	Контакты замкнуты 22 мм Контакты разомкнуты 27 мм	0,75 мм <sup>2</sup> , 3-жильный	<b>B-R206-3330</b>