



Описание

Для комплектации местных командных и индикаторных устройств ComEx BARTEC предлагает большое количество вариантов и исполнений управляющих насадок.

Все насадки изготовлены из высококачественного термопластика и

соответствуют степени защиты IP 66/IP 67.

Для насадок имеются полезные принадлежности.

Для применения на морских буровых установках в ассортименте имеются специальные маслостойкие насадки.

Взрывозащита

Маркировка

Ex II 2GD EEx e II

Сертификат испытаний

PTB 00 ATEX 3114 U
UL E184198

Разрешение Госгортехнадзора России

№ PPC 04-8286

Доп. температура окруж. среды

(-55 °C до +70 °C)
-20 °C до +70 °C для зон 21 и 22

Технические характеристики

Ударопрочность

7 Нм (Световая насадка 4 Нм)


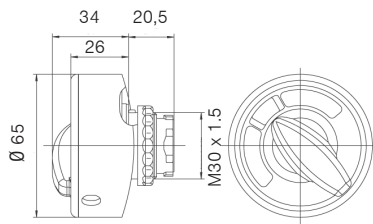
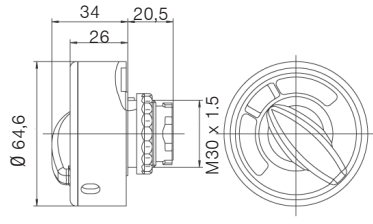


Материал

Корпус: термопластик
Уплотнения: EPDM (NBR)











Степень защиты

IP 66/67











Варианты поставки

Размеры	Описание	Номер заказа
  	<p>Селектор положений черный, с защитным бортиком, запирающийся*, только для управляющих модулей</p> <p>0 - I для корпусов ComEx для панелей управления (плоск.)</p> <p>I - II для корпусов ComEx для панелей управления (плоск.)</p> <p>I - 0 - II для корпусов ComEx для панелей управления</p> <p>HAND - 0 - AUTO для корпусов ComEx для панелей управления (плоск.)</p> <p>MAN - 0 - AUTO для корпусов ComEx для панелей управления (плоск.)</p> <p>*На защитном бортике находятся, как правило, 3 отверстия для крепления навесного замка. Если нет конкретных указаний на то, в каком положении прибор должен запирается на ключ, отверстия приводятся к положению 0 (I). Другое по желанию заказчика.</p>	<p>05-0003-007001</p> <p>05-0003-007101</p> <p>05-0003-007002</p> <p>05-0003-007102</p> <p>05-0003-007203</p> <p>05-0003-007303</p> <p>05-0003-007224</p> <p>05-0003-007324</p> <p>05-0003-007225</p> <p>05-0003-007325</p>
 	<p>Кнопка</p> <p>С резиновой мембраной, 4 вложенных накладки для кнопок: красная, зеленая, желтая, белая</p> <p>Вес: 24 г</p> <p>Для морских буровых установок (с уплотнением NBR)</p>	<p>05-0003-000700</p> <p>05-0003-000700BN</p>



Размеры	Описание	➔ Номер заказа
 	<p>Кнопка-грибок черная, вес 24 г Для морских буровых установок (с уплотнением NBR)</p>	<p>05-0003-001800 05-0003-001800BN</p>
 	<p>Кнопка аварийного отключения NOT-AUS DIN EN 60204 T1/VDE 0113 T1 и EN 60947-5-1/DIN VDE 0660 T200, Кнопка с надписью 'NOT-AUS EMERGENCY STOP' "Pull to Release" Вес: 46 г Для морских буровых установок (с уплотнением NBR)</p>	<p>05-0003-000800 05-0003-000800BN</p>
 	<p>Запирающаяся кнопка Нажимается без ключа, отжимается с ключом. Применяется для функции аварийного отключения NOT/AUS. Защелка DOM 4 A 185 Вес: 70 г Для морских буровых установок (с уплотнением NBR)</p>	<p>05-0003-001203 05-0003-001203BN</p>
 	<p>Замок (защелка DOM) Замок запирается в обоих положениях, ключ вынимается в обоих положениях. Механизм 4 A 185 Замок запирается в нажатом положении, ключ вынимается в нажатом положении. Механизм 4 A 185 Замок запирается в исходном положении, ключ вынимается в исходном положении. Механизм 4 A 185 (толчковый) Вес: 69 г *Для морских буровых установок (с уплотнением NBR)</p>	<p>05-0003-001200 *05-0003-001200BN 05-0003-001201 *05-0003-001201BN 05-0003-001202 *05-0003-001202BN</p>
 	<p>Замок (защелка RONIS) Механизм 455 Замок запирается в обоих положениях, ключ вынимается в обоих положениях. Для морских буровых установок (с уплотнением NBR)</p>	<p>05-0003-006100 05-0003-006100BN</p>



Размеры	Описание	➔ Номер заказа
 	<p>Селектор положени 2 положения 0 - I, черный для коробок управления 90° поворот, для ComEx Вес: 33 г *для морских буровых установок (с уплотнением NBR)</p>	<p>05-0003-000900 *05-0003-000900BN 05-0003-000901 *05-0003-000901BN</p>
 	<p>Селектор положений 3 положения I - 0 - II, черный I + II фикс; для коробок управления 90° поворот, для ComEx I + II нажим; для коробок управления 90° поворот, для ComEx I - фикс, II - нажим; для коробок управления 90° поворот, для ComEx I - нажим; II - фикс; для коробок управления 90° поворот, для ComEx Вес: 33 г *для морских буровых установок (с уплотнением NBR)</p>	<p>05-0003-001000 *05-0003-001000BN 05-0003-001100 *05-0003-001100BN 05-0003-001001 *05-0003-001001BN 05-0003-001101 *05-0003-001101BN 05-0003-001002 *05-0003-001002BN 05-0003-001102 *05-0003-001102BN 05-0003-001003 *05-0003-001003BN 05-0003-001103 *05-0003-001103BN</p>
 	<p>Насадка на световой модуль красная зеленая желтая белая синяя Вес: 19 г *для морских буровых установок (с уплотнением NBR)</p>	<p>05-0003-001300 *05-0003-001300BN 05-0003-001400 *05-0003-001400BN 05-0003-001500 *05-0003-001500BN 05-0003-001600 *05-0003-001600BN 05-0003-001700 *05-0003-001700BN</p>
 	<p>Насадка для кнопки с подсветкой красная зеленая желтая белая синяя Вес: 19 г *для морских буровых установок (с уплотнением NBR)</p>	<p>05-0003-006500 *05-0003-006500BN 05-0003-006600 *05-0003-006600BN 05-0003-006700 *05-0003-006700BN 05-0003-006800 *05-0003-006800BN 05-0003-006900 *05-0003-006900BN</p>
 	<p>Заглушка закрывает неиспользуемые отверстия в крышке Вес: 20 г для морских буровых установок (с уплотнением NBR)</p>	<p>05-0003-001900 05-0003-001900BN</p>