

Управляющий модуль для фронтального крепления с соединительным кабелем

**Технические характеристики**

**Степень защиты**

Комплект управл. модуля IP 67 с управляющей насадкой

**Расчетное напряжение развязки**

$U_i = 690$  В, только с соотв. кабелем (напр.: 750 В)

$U_i = 400$  В, соответствует стандартн. исполнению с Ölflex 100

Расчетное рабочее напряжение				
250 В	250 В	110 В	24 В	230 В
Потребительская категория				
AC-12	AC-15	DC-13	DC-13	
Расчетный рабочий ток				
16 А	10 А	0,5 А	1 А	10 А

**Номинальный ток  $I_{the}$**   
16 А/+40 °С, 11 А/+60 °С

**Контакты**

Принудительно размыкаемые  
1 размыкающий и 1 замыкающий,  
1 размыкающий или 2 замыкающих  
1 размыкающий или 1 замыкающий

**Материал контактов**

$AgSnO_2$

**Материал корпуса**

Термопластик

**Тип присоединения**

Шлангопровод 4 x 1,5 мм<sup>2</sup>  
(Ø 9,1 мм) или 2 x 1,5 мм<sup>2</sup>, (Ø 7,7 мм)

**Механическая износостойкость**

10<sup>6</sup> циклов

**Температура хранения и транспортировки**

-55 °С до +70 °С

**Вес**

ок. 60 г без кабеля

**Длина кабеля**

3 м, другие длины по заказу

**Ударопрочность**

DIN IEC 68 часть 2-27, 30 г 18 мс

**Взрывозащита**

**Маркировка**

Ex II 2G EEx de IIC T6

**Сертификат испытаний**

PTV 00 ATEX 1092 X  
UL E184198


**Разрешение Госгортехнадзора России**

№ PPC 04-8283

**Доп. температура окруж. среды**

55 °С до +60 °С

**Размеры**

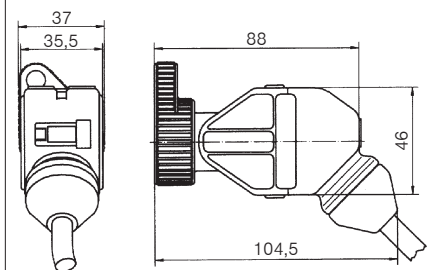

**Варианты поставки**

Тип контакта	Код	Управляющие насадки	Код
2 размык. 	1	Кнопка	10
		Кнопка аварийного отключения	20
		Селектор положений 0 + I фикс, 2 положения	30
2 замык. 	2	Селектор положений I + II фикс, 3 положения	40
		Селектор положений I + II фикс, 3 положения	41
		Селектор положений I + II нажим, 3 положения	42
1 размык. +1 замык. 	4	Селектор положений I фикс, II нажим, 3 положения	43
		Селектор положений I нажим, II фикс	50
		Селектор положений I + II нажим, 3 положения	42
1 размык. 	7	Замок, запер. в обоих положениях, защелка DOM	60
		Замок, запер. в нажатом положении, защелка DOM	61
		Замок, запер. в исходном положении, защелка DOM	62
1 замык. 	8	Стопорная кнопка	63
		Замок, запер. в обоих положениях. Защелка RONIS	64

**Номер заказа**

Коммут. модуль без насадки 07-3323-3

03\*

Коммут. модуль с насадкой 07-3323-3

03\*/

00

Просьба вписать код.

\*3 = 3 м, другие длины по заказу.