




Входной вентиляльный переходник

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|---|
| Сертификат испытаний | DMT 99 ATEX E082 |
| Диапазон температур | - 40 °С до + 60 °С |
| Длина кабеля | 3 м |
| Входной вентиляльный переходник | с встроенным игольчатым клапаном утечки воздуха |
| Напряжение питания | 230 В AC (115 В AC) |

Размеры вентиляльного переходника

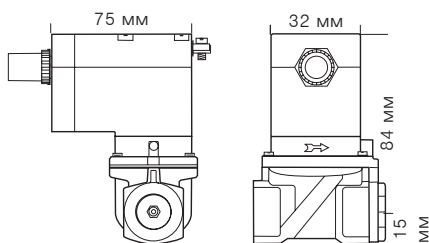

Варианты вентиляльного переходника

| Резьба | Отверстие | Ном. поток | Код |
|-----------|-----------|---------------|----------|
| 1/4 дюйма | ∅ 2,0 мм | 5,0 Нм³/час | 1 |
| 3/8 дюйма | ∅ 2,8 мм | 9,8 Нм³/час | 2 |
| 3/8 дюйма | ∅ 3,9 мм | 19,0 Нм³/час | 3 |
| 3/8 дюйма | ∅ 5,5 мм | 37,8 Нм³/час | 4 |
| 1/2 дюйма | ∅ 7,7 мм | 74,0 Нм³/час | 5 |
| 1/2 дюйма | ∅10,7 мм | 143,0 Нм³/час | 6 |

➔ **Номер заказа**
Просьба вписать код.


05-0056-000

Температурный датчик РТ 100

Технические характеристики

| | |
|---------------------|--|
| Диапазон температур | 0 °С до +80 °С |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Назначение | При достижении пограничной температуры включает дополнительный поток промывочного газа |

Размеры температурного датчика РТ 100



➔ **Номер заказа 03-9040-0005**


Возможны технические изменения.

Управляющий ключ

Технические характеристики

| | |
|----------------|------------------------------|
| Степень защиты | IP 65 в комплекте с корпусом |
|----------------|------------------------------|

Размеры управляющего ключа



Варианты поставки

| Вариант | ➔ Номер заказа |
|---|-----------------------|
| Насадка-управляющий ключ | 05-0003-001200 |
| Управляющий модуль на 2 замык. контакта | 07-3323-1200 |

Поставляется с 2 ключами и одной этикеткой.