



Удаленная станция Ex 15"



Описание

Удаленная станция Ex 15" разработана на базе стандартного процессора и располагает набором стандартных интерфейсов. Она может подключаться в любую существующую сеть и поддерживает операционные системы Windows 2000, Windows XP, LINUX и UNIX.

15-дюймовый TFT-дисплей располагает XGA-разверткой с разрешением 1024 x 768 пикселей. Он имеет высокое качество изображения и большой угол считывания. Изображение процессов выводится в точном и легко распознаваемом виде.

Установка может осуществляться в различных вариантах в корпусе из листовой или высококачественной стали. Особые требования заказчиков также могут быть реализованы.

Допуск по взрывозащите осуществлен согласно новейшим директивам 94/9/EG.

Пример:
Компактная версия в корпусе из высококачественной стали



Взрывозащита

Обозначение

Ex II 2G EEx d [ia] IIB T4

Сертификат

KEMA 98 ATEX 1246 X
KEMA 98 ATEX 2217 X

Диапазон температур

0 °C до +50 °C

клавиатура


Обозначение

Ex II 2G EEx ia IIC T4

Сертификат

KEMA 98 ATEX 2558 X

Пример:
Стационарная версия, в корпусе из высококачественной стали

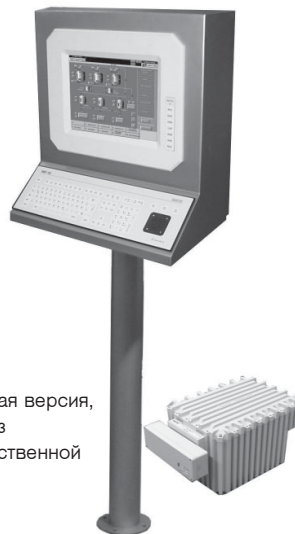

Технические характеристики

Дисплей

15" TFT-цветной дисплей,
XGA-развертка,
1024 x 768 пикселей
Контрастность до 300 кд/м²
Большой угол считывания
Большой срок службы
CCFL-подсветки

Характеристики процессора

Pentium III, 850 MHz, 256 MB RAM
Графический контроллер XGA
1024 x 768 пикселей

Жесткий диск

20 GB

Серийные интерфейсы

COM 1 RS232
COM 2 RS422, опция RS232
COM 3 RS232
COM 4 RS232

Интерфейс клавиатуры

Для подключения собственной
MF II-клавиатуры с PS/2 мышью
опция шаровой манипулятор

Дисковод и CD ROM-интерфейс

Используется при установке ПО
вне диапазона Ex

Сетевой интерфейс

Ethernet, Novell NE 2000
совместимый, 100 Base T

Операционная система

Windows 2000, Windows XP professional
(остальные по запросу)

Питание

AC 230 В (от 85 В до 265 В),
47 Гц до 63 Гц

Потребляемая мощность

ок. 60 Вт

Размеры (Ширина x Высота x Глубина)

456 x 378 x 468 мм компактн. версия
456 x 378 x 150 мм стационарн. версия

Степень защиты

IP 65 (лицевая сторона)
IP 54 (тыльная сторона)

Номер заказа

Удаленная станция 15" Ex
17-71KD-4601

Компактная версия
в стальном корпусе
Код заказа 17-71K9-0011

Стационарная версия
в стальном корпусе
Код заказа 17-71K9-0014

Пример подключений

Безопасная область

