



Удаленная станция
из стали, серия 15" и 18"

Преимущества

- Нет возможности загрязнения для граней
- Без щелей
- Очень хорошая читаемость
- Отлично отражающее фронтальное стекло
- Опционные возможности встраивания внешних элементов обслуживания
- Легкоочищаемая поверхность
- Возможно встраивание обогрева - для наружного применения

Описание

Удачная 18-дюймовая станция Ех предстаёт теперь в новом стальном дизайне. К Вашим услугам новая удаленная станция с TFT-дисплеем с развёрткой 1280 x 1024 пикселей, или с дисплеем из 15-дюймовой серии с 1024 x 768 пикселей.

Специфические по желанию заказчиков встраивания прочих компонентов, а также систем обогрева, могут быть реализованы по выгодной цене (см. чертёж внизу).

Читаемость была улучшена благодаря применению новейших технологий производства дисплеев. Изображение дисплея отличается яркостью и очень большим углом считывания. Корпус пульта управления привлекает своим плоским дизайном, поворачивается на 300° и может быть выполнен в различных вариантах для разного вида монтажа.

Специфические встраивания по желанию заказчика



Подготовлен для опционного встраивания для:
- командной и индикационной системы приборов ComEx
- системы обогрева для наружного применения



Взрывозащита

Обозначение

Ex II 2G EEx d [ia] IIB или IIC T6

Сертификат

PTB 00 ATEX 1003

Диапазон температур

0 °C до +50 °C

клавиатура

Обозначение

Ex II 2G EEx ia IIC T4

Сертификат

КЕМА 98 ATEX 2558 X

Технические характеристики

Дисплей

- серия 15" TFT-цветной дисплей, XGA-развёртка, 1024 x 768 пикселей
- серия 18", TFT-цветной дисплей, SXGA-развёртка, 1280 x 1024 пикселей
 - 16,7 миллионов цветов
 - яркость до 300 кд/м
 - контраст 250:1 (тип.)
 - большой угол
 - долгий срок CCFL-подсветки

Подключение к ПК

Подключение непосредственно к VGA, клавиатура и подключение мыши с помощью кабеля STP/S; 4 x 2 x 23 AWG

Условия для базы

Клавиатура и мышь как PS2-штекер; VGA-подключение или графическая карта со следующими техническими данными:

- серия 15"
 - VGA-, SVGA-, XGA-развёртка
- серия 18"
 - VGA-, SVGA-, XGA-, SXGA-развёртка

Вертикальная частота синхронизации от 60 до 75 Гц

Длина кабеля

до 300 м при XGA
до 200 м при SXGA

Напряжение питания

AC 230 В (85 В до 265 В)
от 47 Гц до 63 Гц

Потребляемая мощность

макс. 60 Вт

Размеры (Ширина x Высота x Глубина)

600 x 690 x 180 (410) мм

Степень защиты


IP 65

Возможности установки


На стационарной подставке, на столе, монтаж на стене, система кронштейнов (по запросу заказчика)

Система обогрева для наружного применения


Возможности установки



Установка на стене

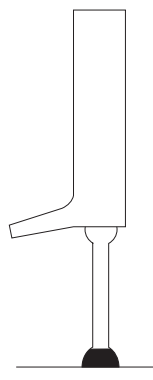

Стационарная опора



Установка на столе

Варианты поставки

Тип	Код	Версия	Код	Вид монтажа	Код
Удалённая станция Ex из стали, серия 15", XGA развёртка	4	IIB	1	Без укрепления	0
				Установка на грунте	1
Удалённая станция Ex из стали, серия 18", SXGA развёртка	5	IIC	3	Установка на стене	2
				Установка на потолке	3

Номер заказа

Просьба вставить код.

17-71KB- 50 / 300